



PROFILY PRO BEZÚCHYTKOVÉ OTVÍRÁNÍ

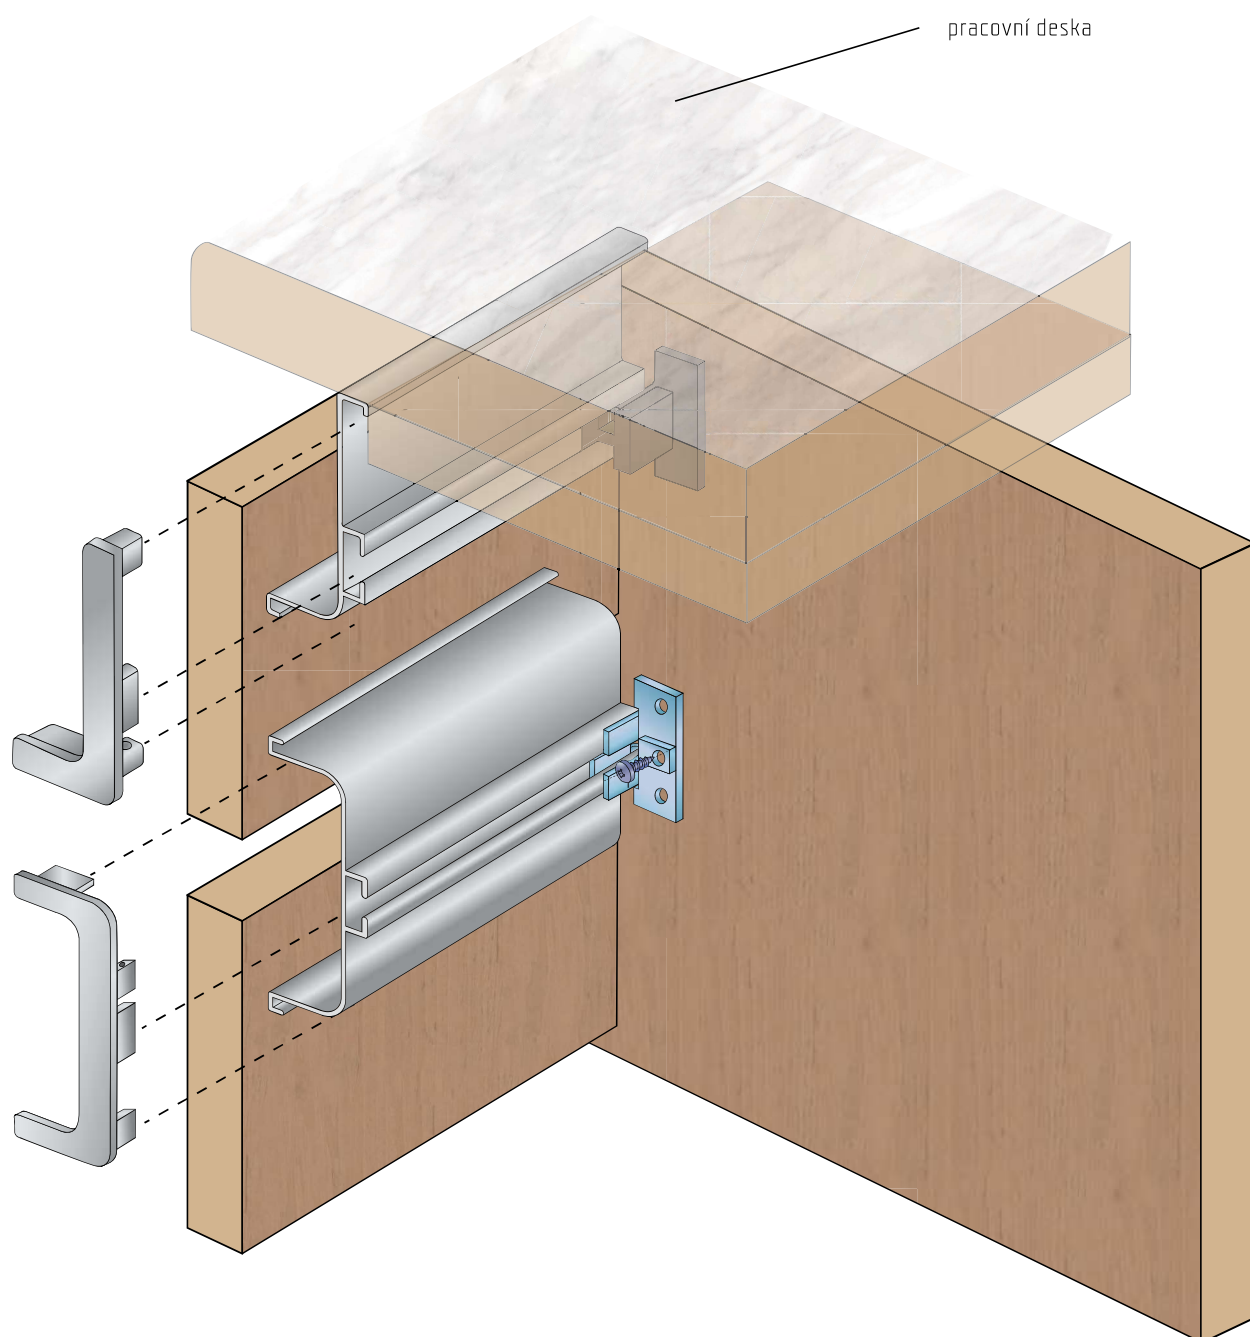


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Profil vertikální k C a J

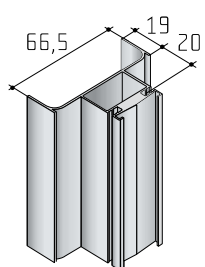


17D1MSVDXX [SE]
17DSMSVDXX [NS]

Profil J kování

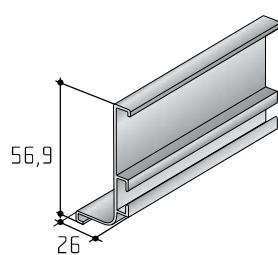


17D1MSJDXX [SE]
17DSMSJDXX [NS]

Profil C kování

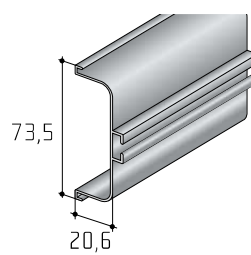


17D1MSCDXX [SE]
17DSMSCDXX [NS]

Profil vertikální hranový

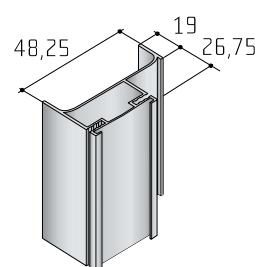


17D1SVHPXX [SE]
17DSSVHPXX [NS]

PROFILY PRO BEZÚCHYTKOVÉ OTVÍRÁNÍ

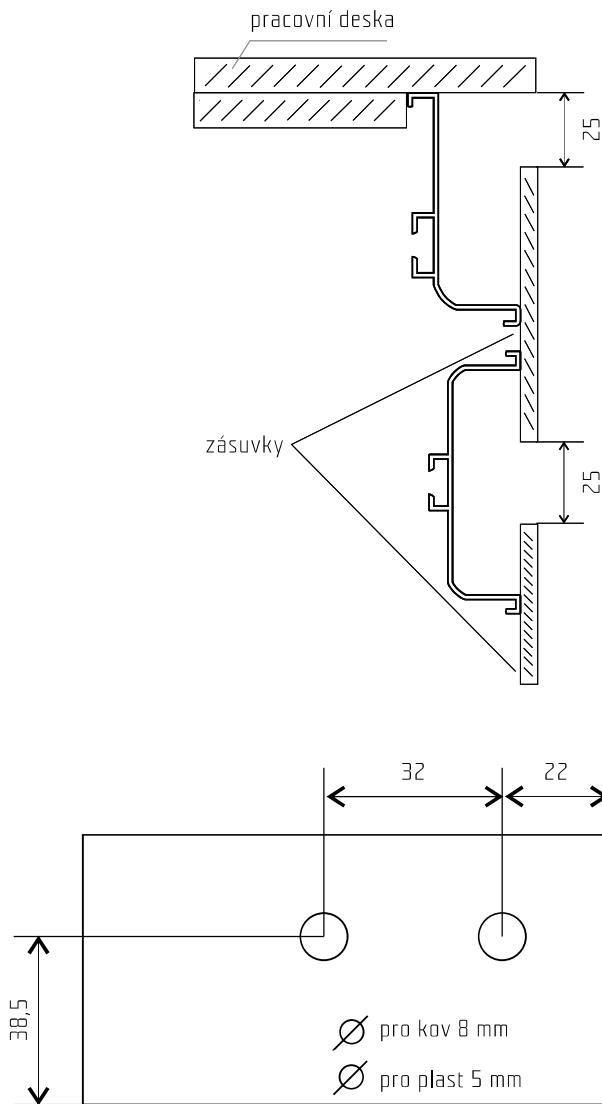


Spojka pro profil C a J




10CCDJDSP

Úchyt plastový




10CCDJDUCH

Úchyt kovový



10CCDJDUCHK


Záslepka pro profil J



17CPRJDZA


PROFILY:

Vnitřní roh pro profil J



10CVNITRNISP

Vnější roh pro profil J



10CVNEJSISP

Záslepka pro profil C



17CPRCDZA



ÚCHYTOVÝ PROFIL C, J

Oproti běžným úchytům mají naše bezúchytové profily čistou a jednoduchou linii. Použitím profilu dosáhne kuchyně neobyčejného moderního vzhledu. Hliníkové profily montovány do zásuvek či dvířek jsou plně funkční, praktické a přitom designové.

Umístění profilu je vždy z vnitřní strany dvířek. Jsou upevňovány do lamina, 22 mm od horního okraje a 38,5 mm od bočního okraje. Otvor pro příchytka – plast 5 mm, kov 8 mm. Rozteč mezi otvory je 32 mm.

UPEVNĚNÍ PROFILŮ:

Plastovou příchytka (vodorovné)

Příchytka se naráží přímo do vyvrtaných otvorů. Profil je přichycen zářezkou ve tvaru „H“.

Kovovou příchytka (vodorovné)

Do vyvrtaných otvorů jsou vloženy plastové hmoždinky (M4), do kterých se příchytka montuje napevno pomocí šroubků. Profil je přichycen zářezkou se šroubkem.

Vrtáním (svislý)

Profil je upevněn zápusťnými vruty do plechu (4,2 x 25) přes lamino, 20 mm od hrany.