



S35 – PRO POSUVNÉ SKŘÍŇOVÉ DVEŘE

S35A





S35B




Brzda S35

Namontujte před nasazením lišty

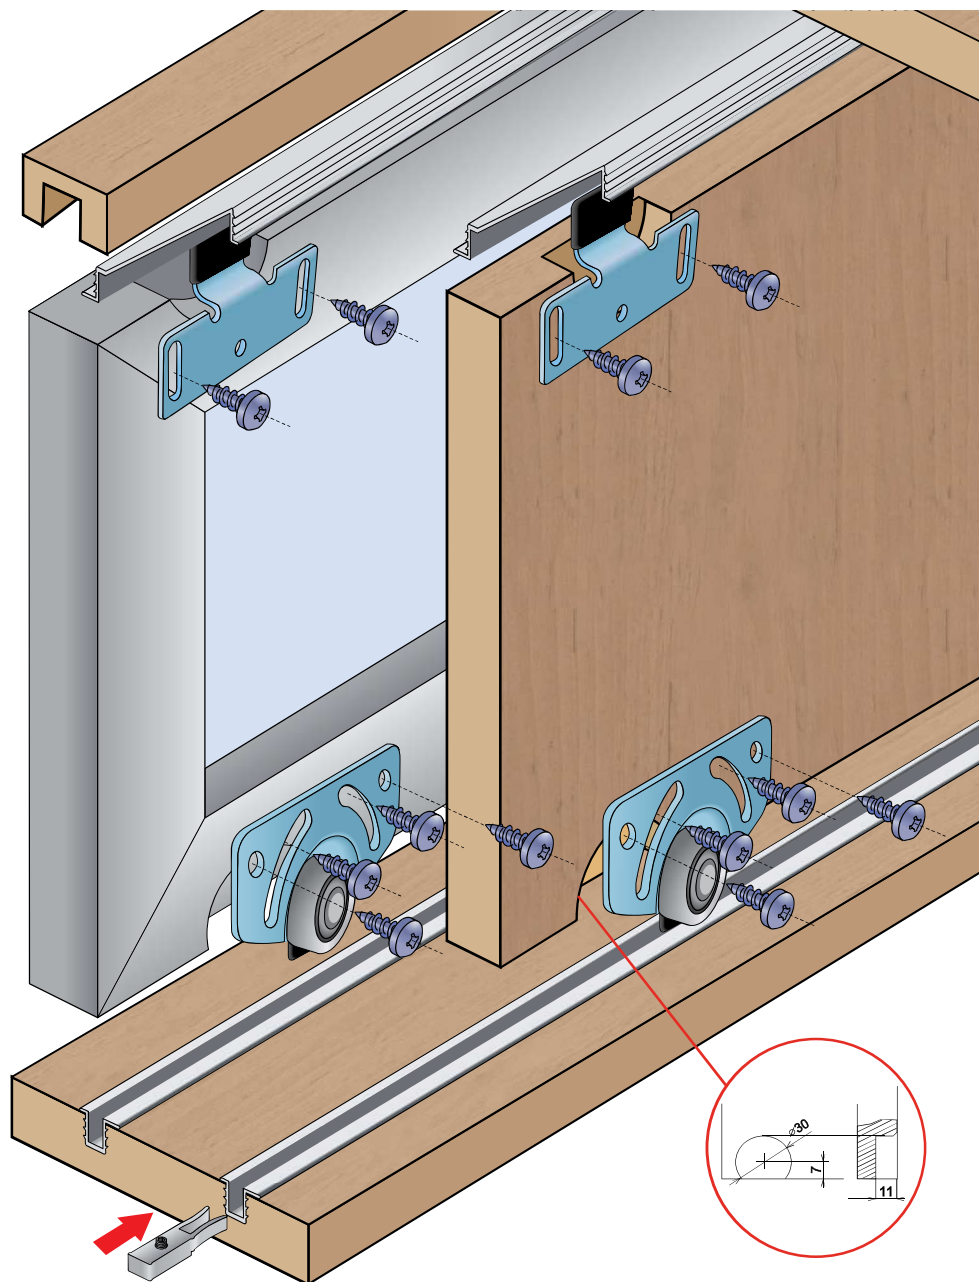


Brzdu nasunout před montáží



PROFIL:


SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Profil S03




13D1S030XX

S35A




13C0S35A

S35B



13C0S35B


S35C



13C0S35C



35 kg

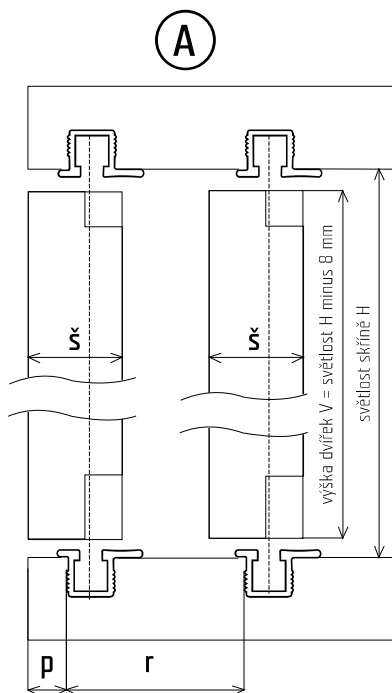kuličkové
ložiskomin.
18 mmspodní
vedení

Vzdálenost frézování pro první lištu
od okraje minimálně:

$p = \bar{s} - 12 \text{ mm}$

Rozteč frézování pro druhou lištu:

$r = \bar{s} + \text{min. } 8 \text{ mm}$


Příklad pro lamino tl. 18 mm:

$p = 6 \text{ mm}$


$r = 25 \text{ mm}$

$V = H - 8$


Zafrézování pro horní vozík:




Brzda S35




13C0BR535

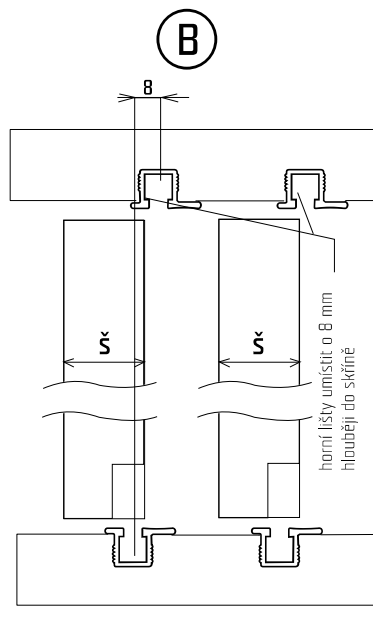


Šířka a hloubka frézování
proovací profil:

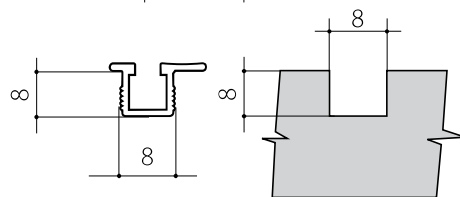


Montáž a seřízení:

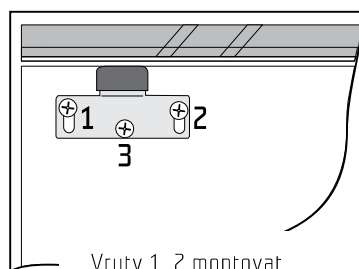

Vruty 1, 2 montovat
před nasazením dveří,
vruty 3, 4 po nasazení
a seřízení dveří.

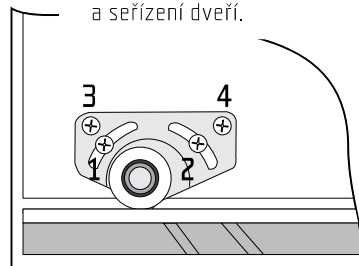

Určeno pro profily C, D, F1, G, J, K, M a N.

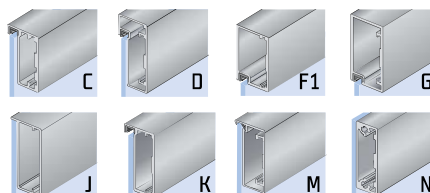

S35

Kování pro posuvné dveře S35 v sobě spojuje přednosti ve velké míře používaných plastových typů (jednoduchá montáž, nastavení a nízká cena), ale je tvrdou konkurencí i pro systémy kování pro posuvné dveře s hliníkovými nebo ocelovými lištami a ocelovými vozíky. Kování S35 pro posuvné dveře se vyznačuje jednoduchou montáží, seřízením a nízkou cenou. Robustnost tohoto kování je na úrovni mnohem dražších systémů.