



S55 – PRO POSUVNÉ VESTAVĚNÉ DVEŘE


Montáž horního vozíku





Dveřní výplň: sklo, zrcadlo 4 mm
nebo bezpečnostní sklo 4 mm



Možnost použití profilu S06 N
a krycího profilu S06 N




Brzdu montujte
před nasazením lišty

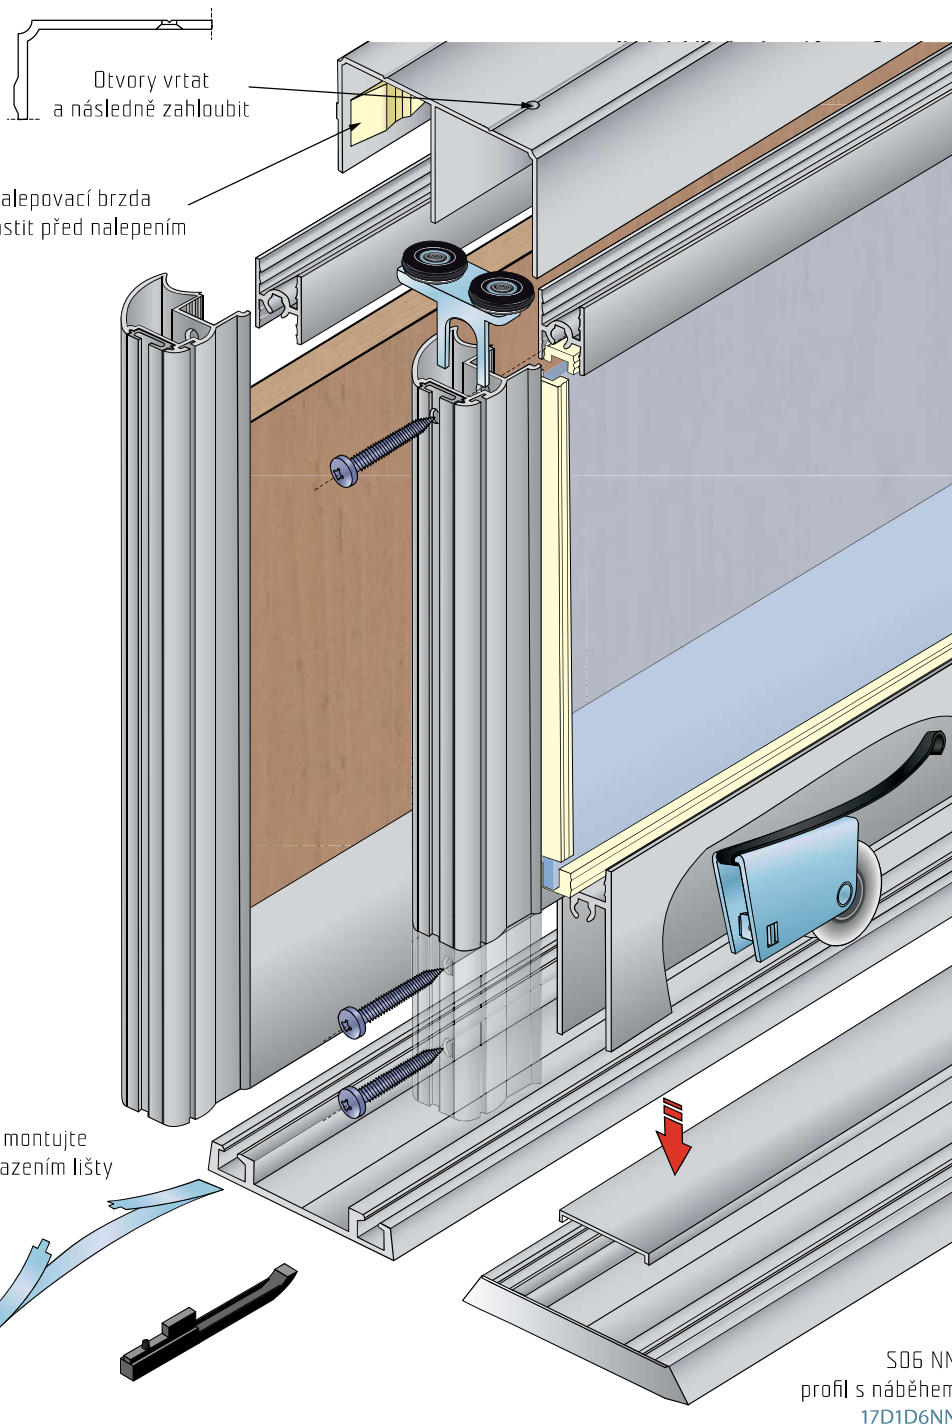

S06 NN
profil s náběhem
17D1D6NN


VODICÍ PROFILY:

Profil S05

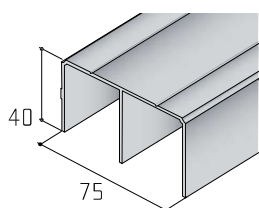


17D0HS05XX (B)
17D1HS05XX (SE)
17D3HS05XX (SB)
17DSHS05XX (NS)

Profil S06 NN
krycí profil S06 N

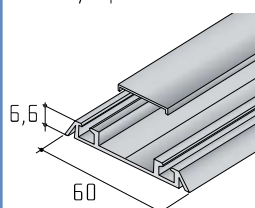


17D1D6NNXX (SE)
17D3D6NNXX (SB)

Profil S06 N
krycí profil S06 N




17D0D06NXX (B) 17D0D06KPXX (B)
17D1D06NXX (SE) 17D1D06KPXX (SE)
17D3D06NXX (SB) 17D3D06KPXX (SB)
17DSD06NXX (NS) 17DSN6KPXX (NS)

Profil S05-1

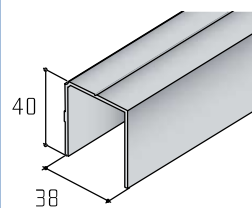

17D1S051XX (SE)
17D3S051XX (SB)

Profil S06 N-1




16D106N1XX (SE)
16D306N1XX (SB)



55 kg


kuličkové
ložisko4 mm
10 mmspodní
vedeníbarvení RAL
na zakázkuonline
kalkulátor

NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

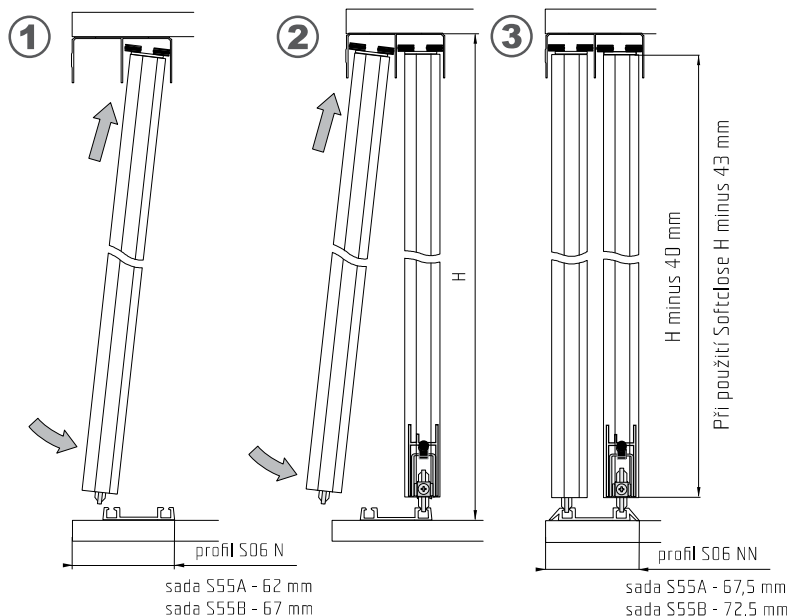


PŘÍČKY:

Profil S55 horní a střed.



17D0HS55XX (B)
17D1HS55XX (SE)
17D3HS55XX (SB)


Profil S55 dolní



17D0DP55XX (B)
17D1DP55XX (SE)
17D3DP55XX (SB)

KRYTKY:

Záslepky pro profily



17C0PS05XX Záslepka pro profil S05
17C0PS05-1 Záslepka pro profil S05-1
17C0PS06NX Záslepka pro profil S06 N
17C0PS06NN Záslepka pro profil S06 NN
17C0PS06N1 Záslepka pro profil S06 N-1


S55

Systém S55 je určen pro použití se sklem tl. 4 mm a 6 mm nebo s plošnými materiály tl. 10 mm.

Vyrábí se ve variantách stříbrný elox a světlý bronz, u modelů S15, S22 také v bílé barvě. Horní vozíky mají ložisková kolečka s gumovou obrouč, což zaručuje velmi tichý chod. Spodní vozíky mají ložisková kolečka s obrouč z vysoce odolného plastu.


SVISLÉ PROFILY:

Profil S15




17D1MS1527 (SE)
17D1MS1532 (SE)
17D3MS1527 (SB)

Profil S16



17D1MS1627 (SE)
17D3MS1627 (SB)


Profil S17



17D1MS1727 (SE)
17D3MS1727 (SB)

Profil S20


(nutno použít široký kartáč)



17D0MS2027 (B)
17D1MS2027 (SE)
17D3MS2027 (SB)

Profil S22

(nutno použít široký kartáč)



17D0MS2227 (B)
17D1MS2227 (SE)
17D3MS2227 (SB)

KOVÁNÍ, TĚSNĚNÍ:

Sada S55A
(pro madla S15,
S20, S22)




17C0S55A

Sada S55B
(pro madla S16,
S17, S18, S21)




17C0S55B

Brzda S06 N
nasunout před
montáží




17A0B06N

Doraz dolní
S06 N/NN nasunout
před montáží




17C0POZD06

Brzda
pozicionér
horní S05



17C0STOP05

Těsnění
pro sklo



17A0TS04 (4 mm)
17A0TS06 (6 mm)