

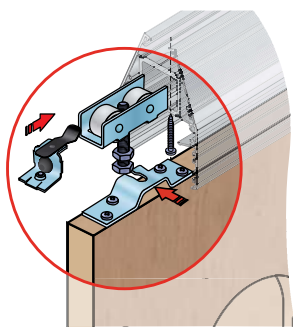
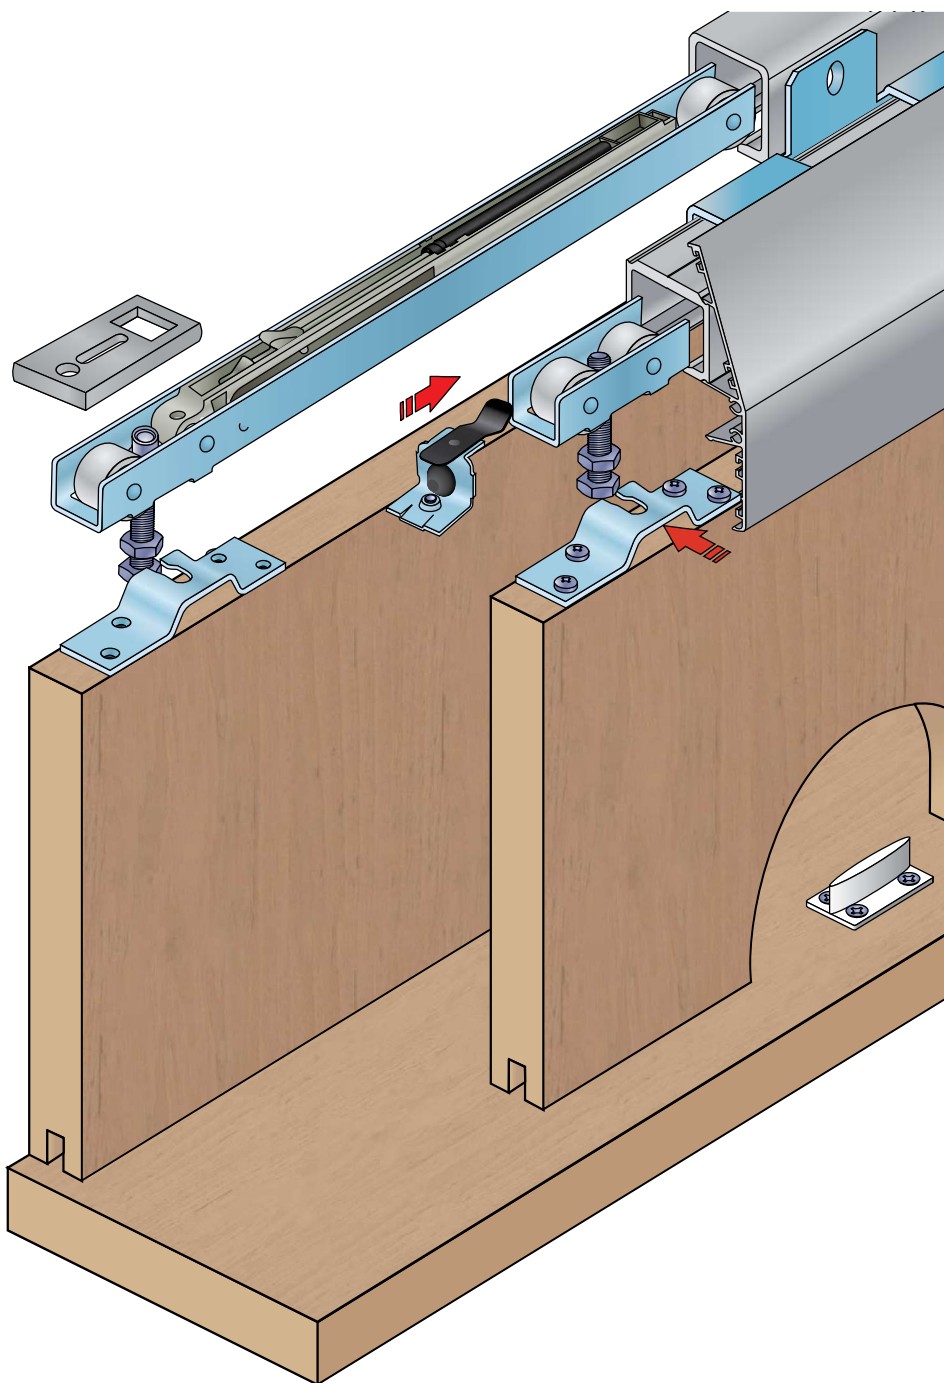


# S80/S80N/S80SC – PRO POSUVNÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE

Detail montáže do stropu




Detail montáže na bok

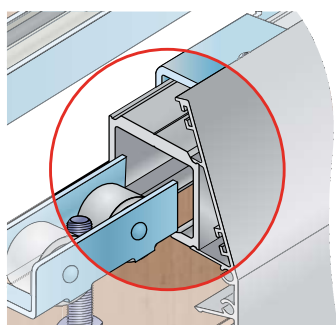


## SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S80



14C0S80


Sada S80SC

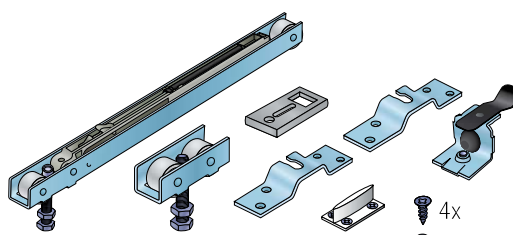

14C0S80SC25  
14C0S80SC40  
14C0S80SC60

4x  
2x  
4x

Profil S40/S80 ocel  
Profil S40/S80N AL

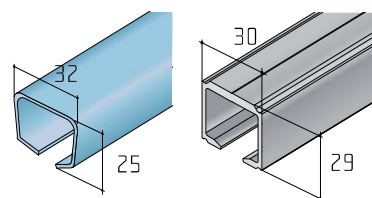

14C9S408XX (ocel)  
14C1S408NXX (hliník)




80 kg



kuličkové  
ložiskomin.  
18 mmhorní  
vedenítlumič  
Softclose

# NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

## Profil S40/S80N hliník

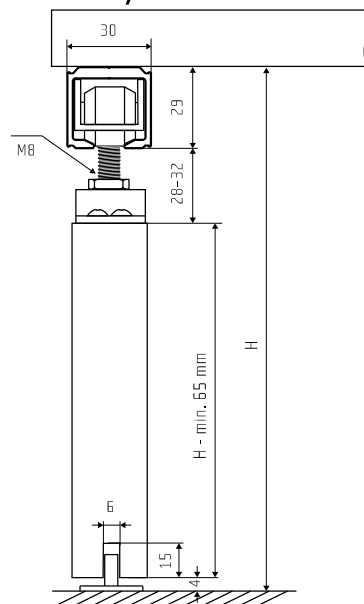

## Profil S40/S80 ocel

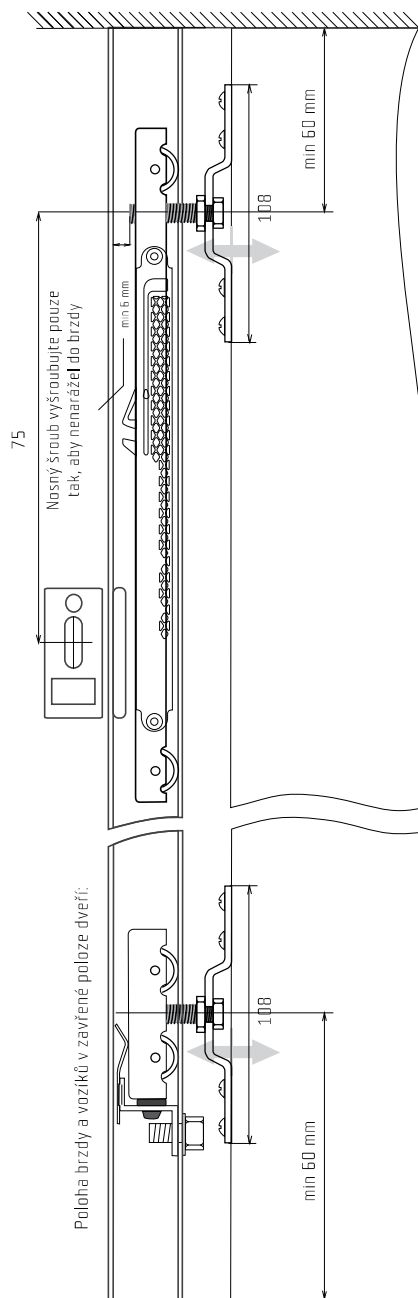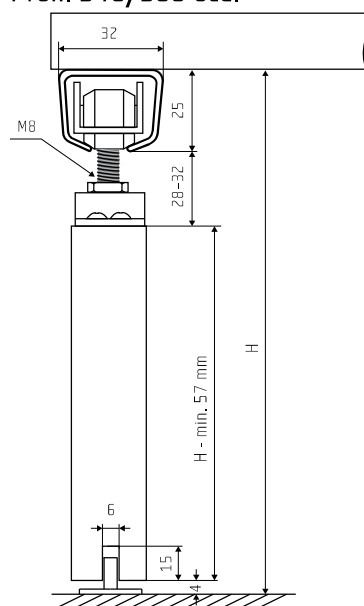

## S80

Kování pro interiérové posuvné dveře.

Přednosti systému:


- masivní vozíky
- hmotnost dveří je rozložena celkem na čtyři ložisková kolečka
- integrovaná brzda s dorazem
- spodní vodičko

## S80SC

Kování pro interiérové dveře s plynulým dotahem. Kování S80SC je určeno pro hliníkovou lištu.


\* nelze použít tlumení

Úchyt profilu S80N boční  
(Ize použít kryt S80N)




14C0S4UBN

Podložka S80N pro boční úchyt  
(k odsazení od zdi - tl. 4 mm)




14C0S4P4MM

Kryt S80N




14C1GARNXX

Záslepka pro kryt S80N




14C0BGS80N (L+P boční)  
14C0HGS80N (horní, pár)

Úchyt AL lišty horní  
(nelze použít kryt S80N)




14C0S4UHN

Úchyt AL lišty boční  
(nelze použít kryt S80N)




14C0S4UBNST

Úchyt garnýže  
dřevěné




14C0S4DG

Stěnová příchytku  
pro ocelovou lištu



14C0S40P


Sada S80SC doplňková




14C0S80SCD40  
14C0S80SCD60

# S80 FRAME 55, S80SC FRAME 55 – PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Montáž vozíku

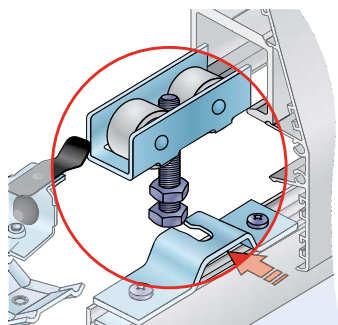

Montáž madla

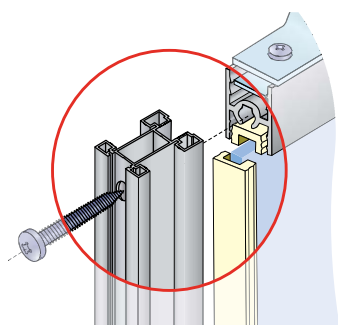


Detail spodního vedení

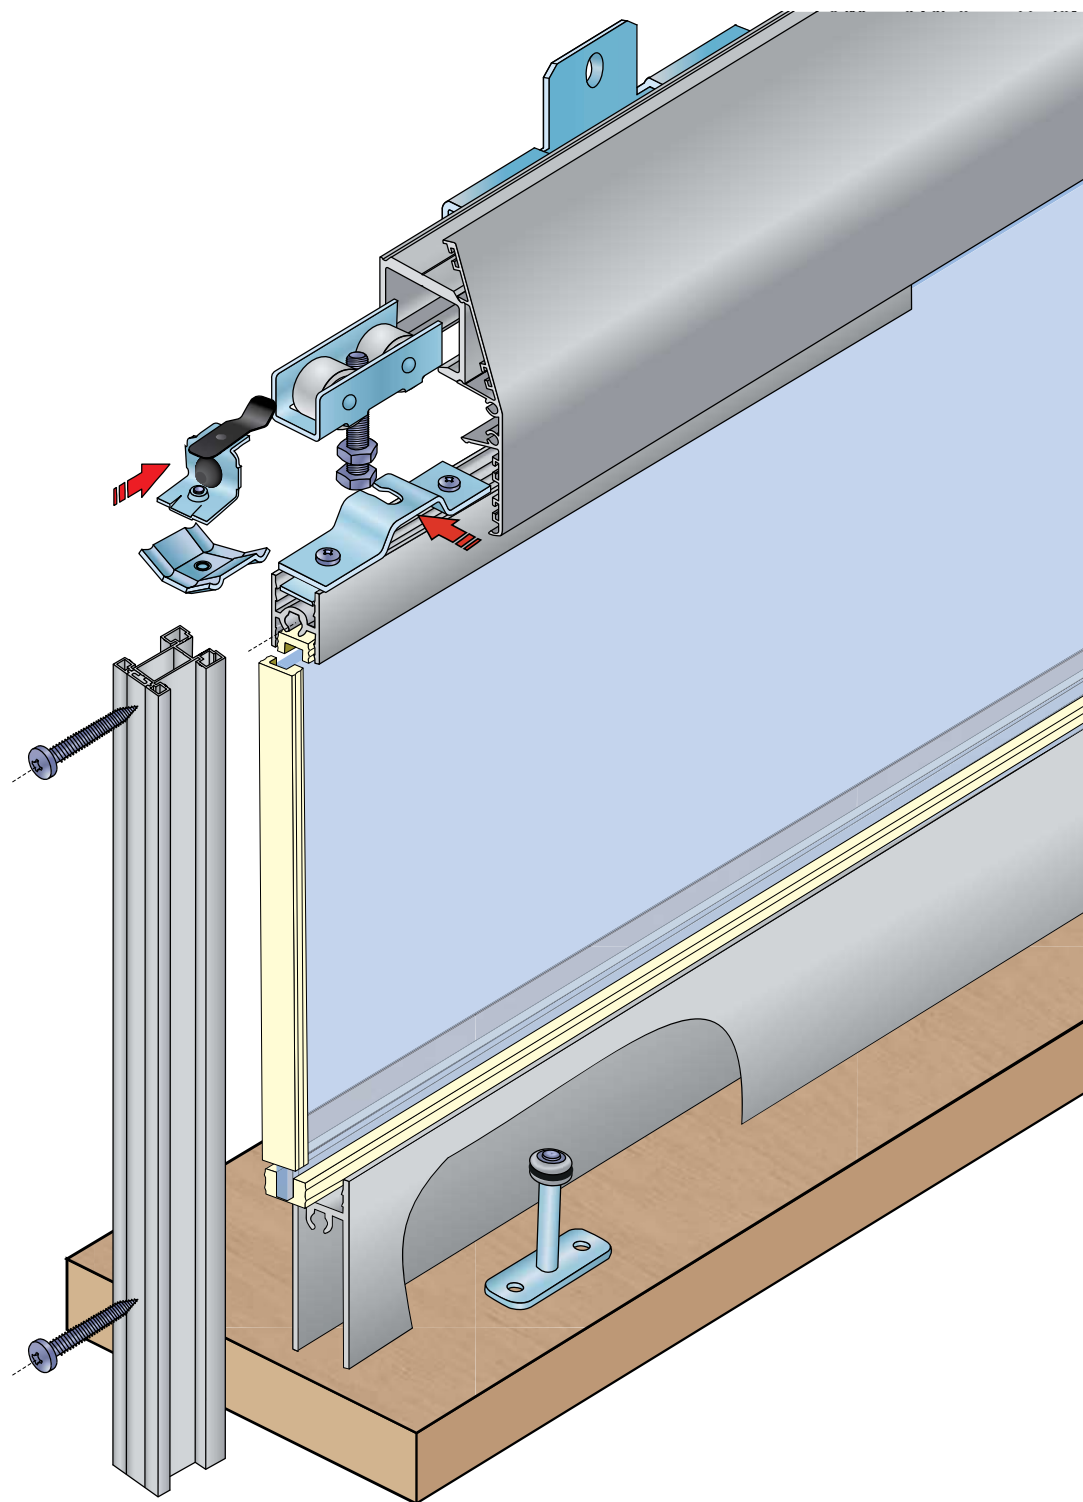


## SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S80 Frame  
(pro dveře z rámu S55)

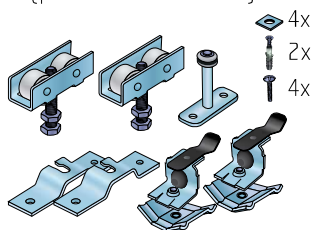


14C0S80FRM

Sada S80 Frame SC  
(pro dveře z rámu S55)

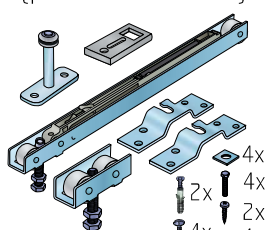


14C0S8SCFRSC25  
14C0S8SCFRSC40  
14C0S8SCFRSC60

Profil S55 horní a střed.

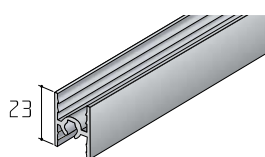

17D0HS55XX [B]  
17D1HS55XX [SE]  
17D3HS55XX [SB]

Profil S55 dolní



17D0DP55XX [B]  
17D1DP55XX [SE]  
17D3DP55XX [SB]

Těsnění pro sklo



17A0TS04 (4 mm)  
17A0TS06 (6 mm)




55 kg


kuličkové  
ložiskoLTD  
10 mmsklo  
4-6 mmhorní  
vedenítlumič  
Softclose

# NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

## Profil S40/S80N hliník

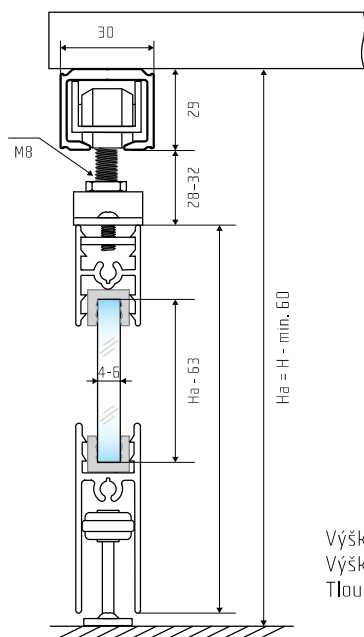


## Profil S40/S80 ocel

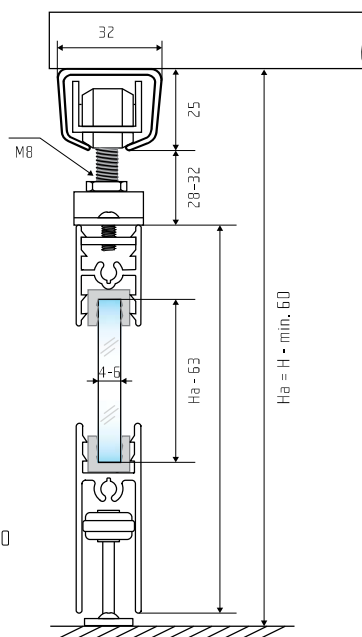

Výška dveří:  $H_a = H - \min. 60$   
Výška skla:  $H_a - 63$   
Tloušťka skla: 4 až 6 mm

Poloha brzdy a vozíků v zavřené poloze dveří:

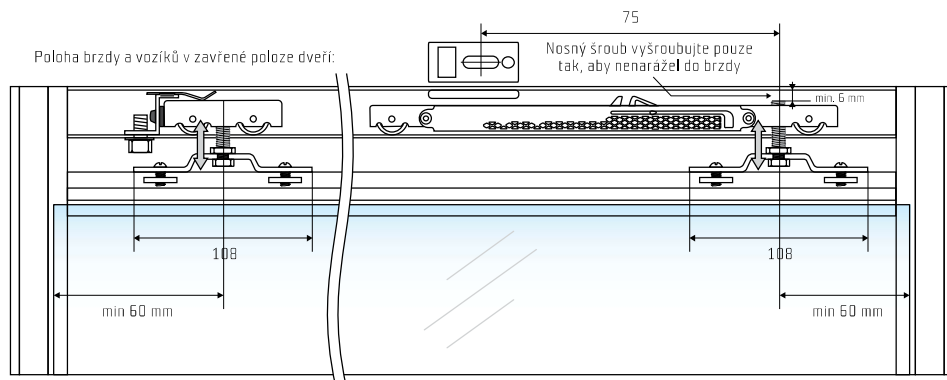

75

Nosný šroub vyšroubujte pouze  
tak, aby nenarážel do brzdy

min. 6 mm


108

min 60 mm

108


min 60 mm

### Profil S15




17D0MS15XX (B)  
17D1MS15XX (SE)  
17D3MS1527 (SB)

### S80 – držák garnýže z lamina (LTD)




14C0S4DG

### S40/80 příchytka stěnová (pro ocel. lištu)



14C0S40P

### Vodítko pojezdové S40/S80/S100 spec S55



14C0S40VSP

## S80SC FRAME 55


Kování pro interiérové posuvné dveře  
z rámu S55.

Přednosti systému:

- masivní vozíky
- hmotnost dveří je rozložena celkem  
na čtyři ložisková kolečka
- systém rámových dveří na kování s horním  
zavěšením bez použití spodní vodicí lišty
- spodní vodítko


\* nelze použít tlumení

### Profil S40/S80N hliník Profil S40/S80 ocel




14C9S408XX (ocel)  
14C1S408NXX (hliník)

### Úchyt AL lišty boční (Ize použít také jako úchyt garnýže)




14C0S4UBNST

### Úchyt AL lišty horní



14C0S4UHN

### Kryt S80N (garnýž) 6 m




14C1GARNXX


Komponenty k montáži  
s profilem S40/S80N hliník,  
najdete na straně 51.

# S80 FRAME 65, S80SC FRAME 65 – PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE



Montáž vozíku



Montáž madla

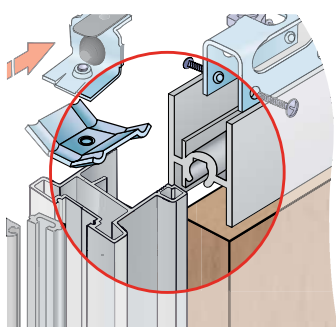


Detail spodního vedení

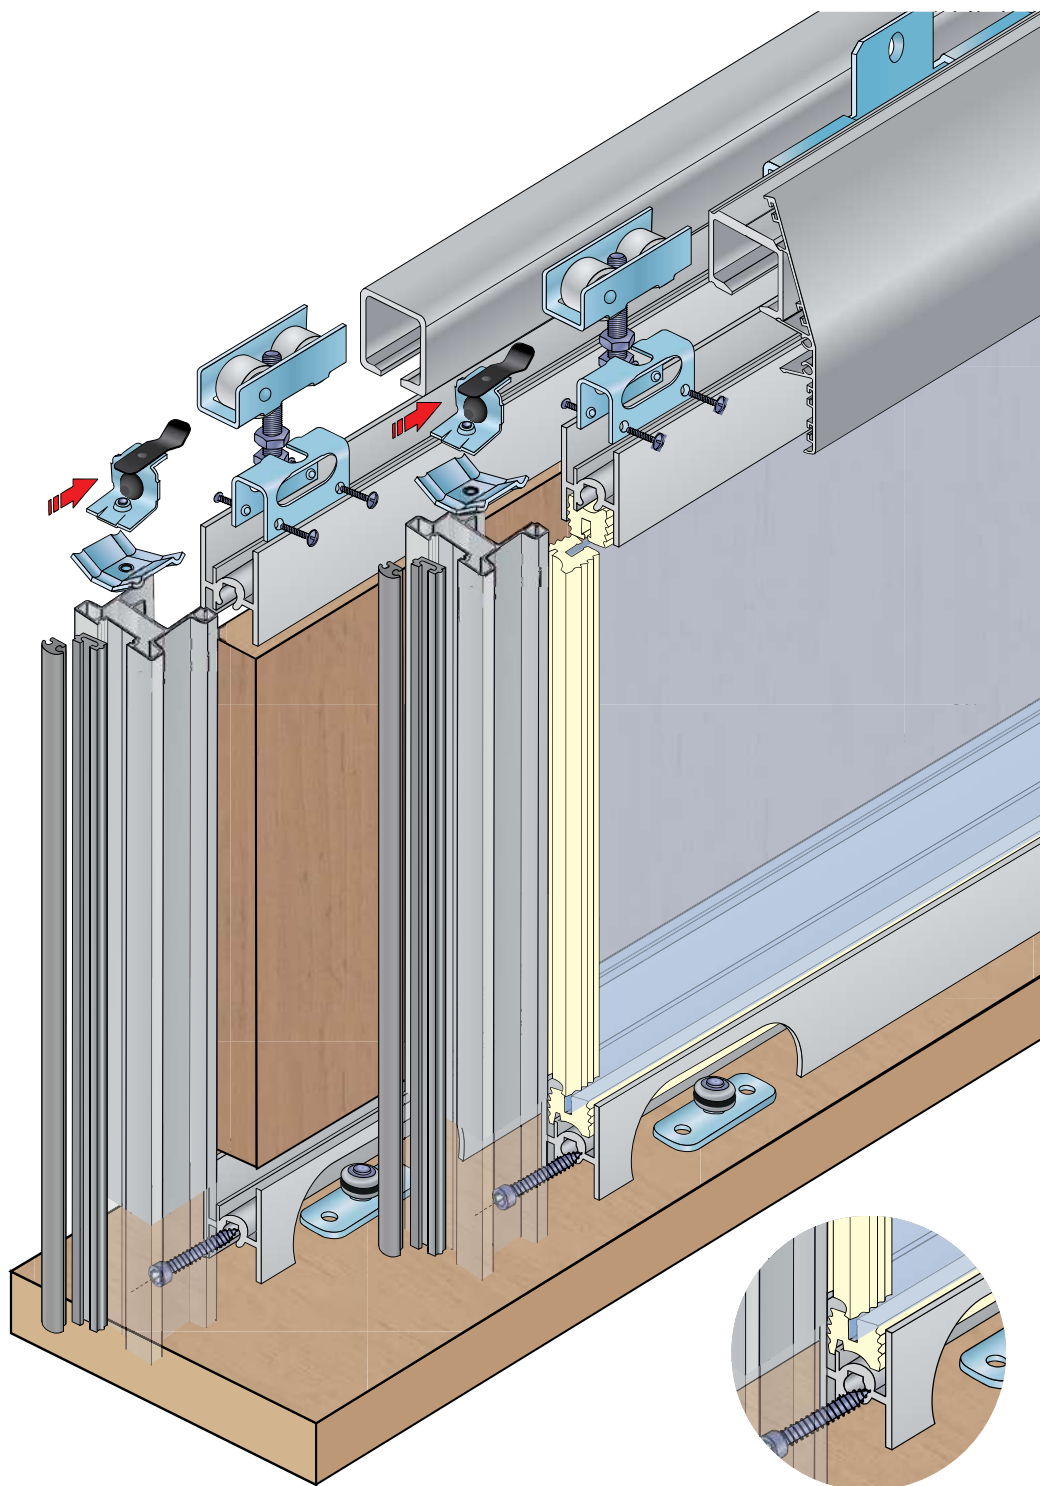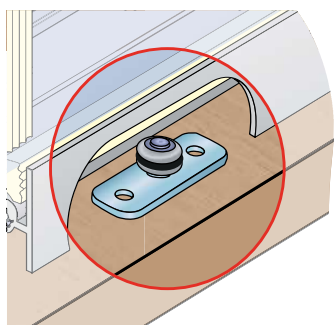


## SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S80 Frame 65  
(pro dveře z rámu S65)

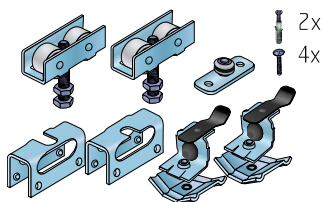


14C0S80FRM

Sada S80 Frame SC  
(pro dveře z rámu S65)

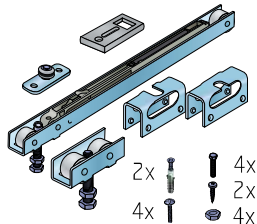

14C0S8SCFR65SC25  
14C0S8SCFR65SC40  
14C0S8SCFR65SC60

Profil S65  
horní a střed.




17D0HS65XX (B)  
17D1HS65XX (SE)  
17D3HS65XX (SB)  
17D6HS65XX (IN)  
17DSHS65XX (NS)

Dorazové těsnění



1KC0DTPMSE  
1KC0DTPMBI  
1KC0DTPMAN

S65 těsnění 4 mm



17A0TS465





65 kg

kuličkové  
ložiskoLTD  
18 mmsklo  
4 mmhorní  
vedenítlumič  
Softclose

# NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ


## Profil S40/S80N hliník

## Profil S40/S80 ocel

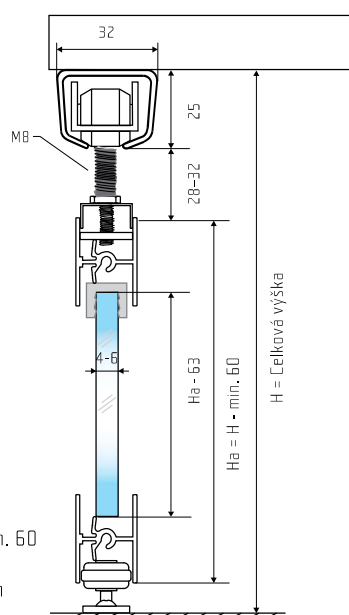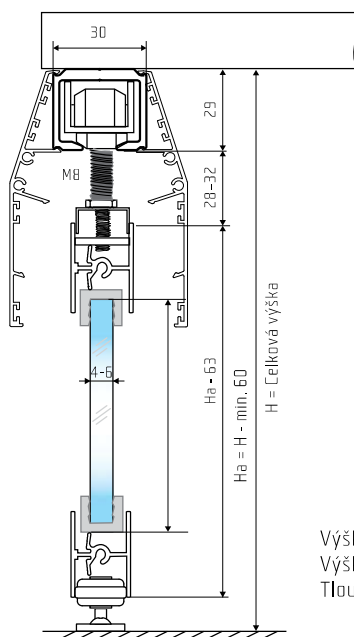

Výška dveří:  $H_a = H - \min. 60$   
Výška skla:  $H_a - 63$   
Tloušťka skla: 4 až 6 mm

Poloha brzdy a vozíků v zavěšené poloze dveří:

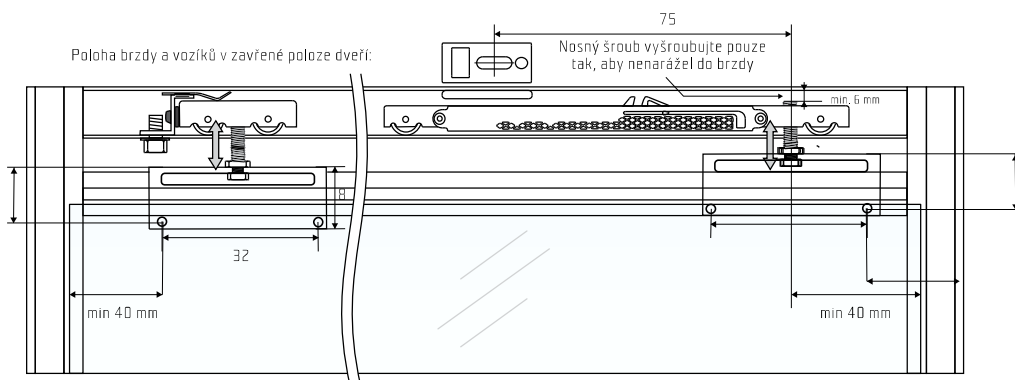


Nosný šroub vyšroubujte pouze  
tak, aby nenarážel do brzdy



## S80SC FRAME 65


Systém rámových dveří na kování s horním zavěšením, bez použití spodní vodicí lišty. Je zde možno kombinovat 18 mm lamino se 4-6 mm sklem. Středové těsnění vycentruje sklo na střed, pro lepší doléhavost lze použít dorazové těsnění.

### Profil S19




17D1MS1927 (SE)  
17DSMS1927 (NŠ)

### Úchyt garnýže z lamina (LTD)




14C0S4DG

### S40/80 příchytka stěnová (pro ocelovou lištu)




14C0S40P

### Profil S40/S80N AL




14C1S408NXX

### Profil S40/S80 ocel




14C9S408XX (ocel)

### Úchyt AL lišty boční (lze použít také jako úchyt garnýže)




14C0S4UBNST

### Úchyt AL lišty horní



14C0S4UHN

### Kryt S80N (garnýž) 6 m




14C1GARNXX


Komponenty k montáži  
s profilem S40/S80N hliník,  
najdete na straně 51.

# S80 GLASS, S80 GLASS SC – PRO INTERIÉROVÉ DVEŘE

Montáž vozíku  
– nový úchyt

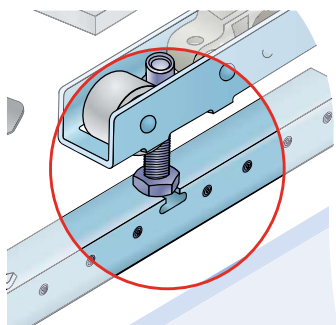


Montáž brzdy

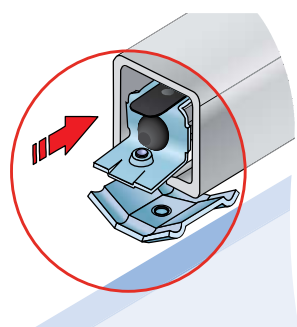


Detail garnýže – úchyt AL  
lišty boční

Úchyt garnýže z lamina (LTD)

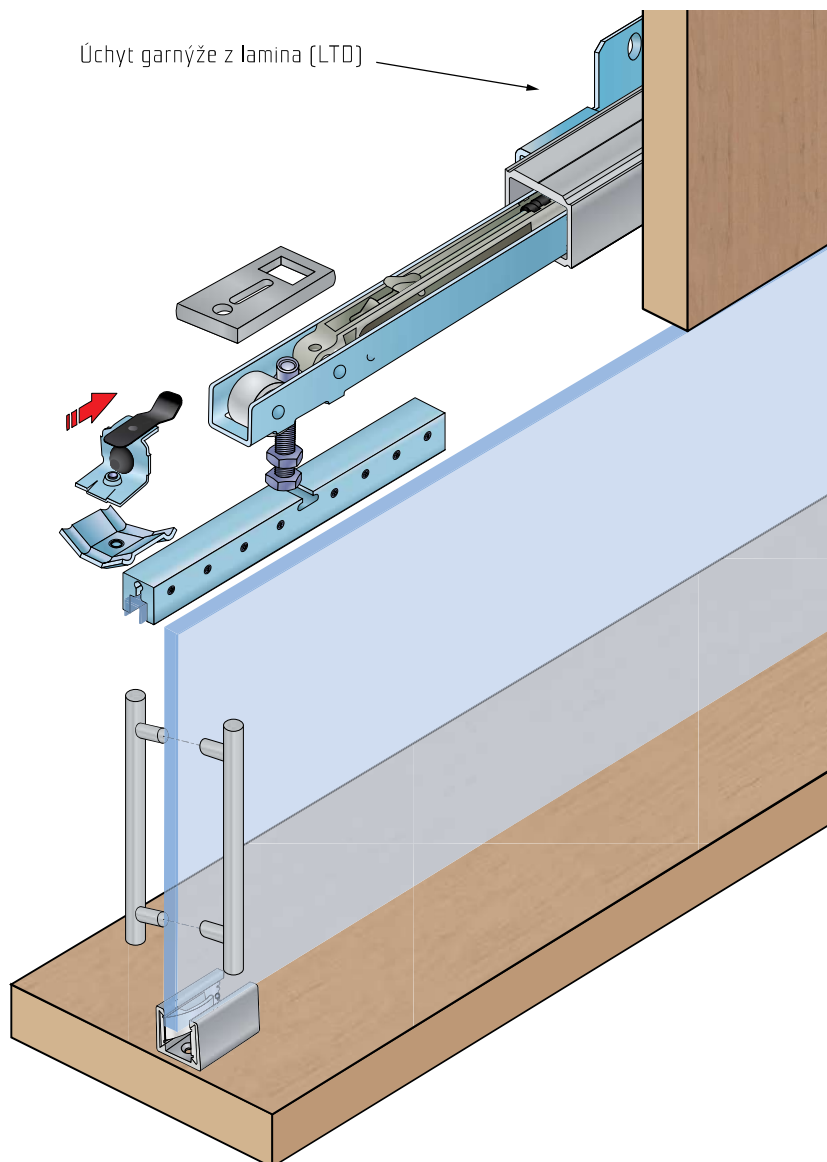


## SOUČÁSTI SYSTÉMU:

Sada S80 Glass  
pro posuvné skleněné dveře\*

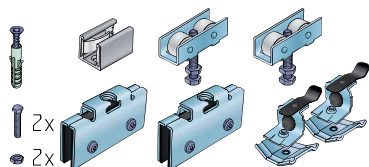

14C0S80GLS

Sada S80 Glass SC  
s tlumičem, pro posuvné skleněné dveře\*

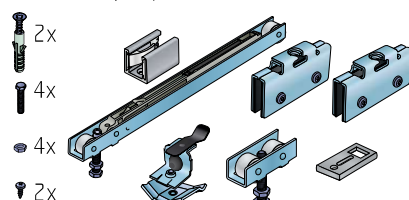


14C0S80GSC40

14C0S80GSC60

\* do vyprodání zásob


Sada S80SC doplňková

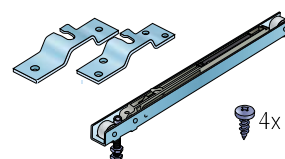

14C0S80SCD40


14C0S80SCD60

Sada S80N Glass N  
(pouze pro kalená skla do 45 kg)

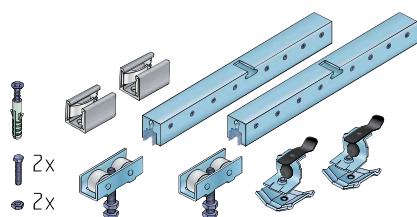

14C0S80NGL

Sada S80N Glass SC N  
(pouze pro kalená skla do 45 kg)

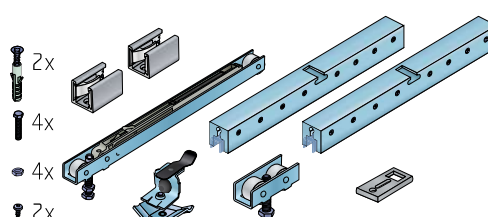

14C0S80NGS25

14C0S80NGS40


14C0S80NGS60



80 kg

kuličkové  
ložiskosklo  
8-12 mmhorní  
vedenítlumič  
Softclose


# NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ

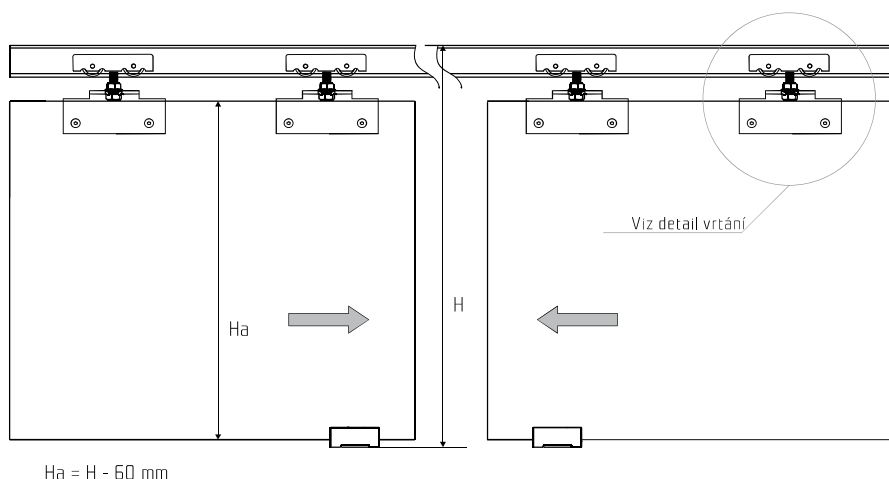


$$H_a = H - 60 \text{ mm}$$

## Detail vrtání skla

Používejte pouze kalená skla o síle 8 mm, resp. 12 mm.



Poznámka: utahovací moment šroubů 15 Nm.

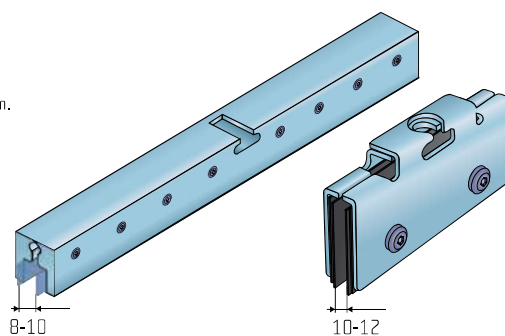

14CO80100GN

14CO80100G


## S80 Glass SC

Kování pro interiérové posuvné dveře.

Přednosti systému:


- elegantní adaptéry na sklo
- možnost uchycení skla v rozpětí 8-12 mm
- masivní vozíky
- hmotnost dveří je rozložena celkem na čtyři ložisková kolečka
- integrovaná brzda s dorazem
- použití tlumiče max. do 60 kg

Úchyt garnýže  
z lamina (LTD)




14C0S4DG

S40/80  
příchytka stěnová




14C0S40P

Profil S40/S80N AL  
Profil S40/S80 ocel




14C9S408XX (ocel)  
14C1S408NXX (hliník)

Úchyt AL lišty boční  
(lze použít také jako úchyt  
garnýže)




14C0S4UBNST

Úchyt AL lišty horní



14C0S4UHN

Kryt S80N  
(garnýž) 3 m



14C1GARNXX

Komponenty k montáži  
s profilem S40/S80N hliník,  
najdete na straně 51.