




Závěs, 110°



- **CLIP top BLUMOTION** s integrovaným **BLUMOTION** (s deaktivací)
- **CLIP top** s nebo bez zavírací mechaniky (pružina)
- Celokovový závěs
- Úhel otevření 110°
- Nastavení čela ve třech směrech
- Komfortní nastavení hloubky šnekovým závitem
- Montáž a demontáž dveří na korpusu bez nářadí
- U techniky **INSERTA** navíc montáž misky bez nářadí

Webcode
DQDELA

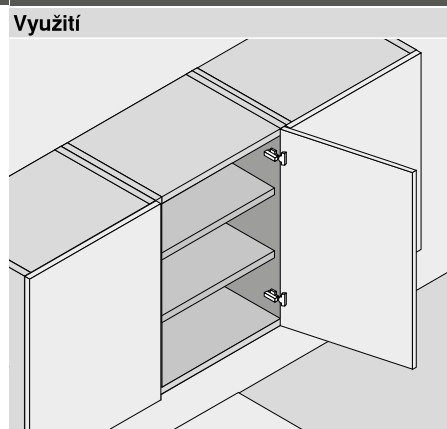

Informace k objednávce

Naložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	BLUMOTION	●	NI ONS	71B3590
CLIP top		●	NI	71T3590
CLIP top		○	NI	70T3590.TL
●	S pružinou	NI	Poniklovaný	
○	Bez pružiny	ONS	Černý onyx	

Polonaložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	BLUMOTION	●	NI ONS	71B3690
CLIP top		●	NI	71T3690
CLIP top		○	NI	70T3690.TL
●	S pružinou	NI	Poniklovaný	
○	Bez pružiny	ONS	Černý onyx	

Vložená dvířka

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	BLUMOTION	●	NI ONS	71B3790
CLIP top		●	NI	71T3790
CLIP top		○	NI	70T3790.TL
●	S pružinou	NI	Poniklovaný	
○	Bez pružiny	ONS	Černý onyx	

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	BLUMOTION	●	NI ONS	71B3550
CLIP top		●	NI	71T3550
CLIP top		○	NI	70T3550.TL

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	BLUMOTION	●	NI ONS	71B3650
CLIP top		●	NI	71T3650
CLIP top		○	NI	70T3650.TL

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	BLUMOTION	●	NI ONS	71B3750
CLIP top		●	NI	71T3750
CLIP top		○	NI	70T3750.TL

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	BLUMOTION	●	NI ONS	71B3580
CLIP top		●	NI	71T3580

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	BLUMOTION	●	NI	71B3680
CLIP top		●	NI	71T3680

Miska	Závěs	Pružina	Barva	Č. artiklu
CLIP top	BLUMOTION	●	NI	71B3780
CLIP top		●	NI	71T3780

Príslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotřetěná	–	NI ONS	70.1503
Ražená	Blum	NI ONS	70.1503.BP

Príslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotřetěná	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Príslušenství

Potisk ražení	Logo	Barva	Č. artiklu
Nepotřetěná	–	NI ONS	70.1663
Ražená	Blum	NI	70.1663.BP

Upozornění

U kombinací závěsů CLIP top BLUMOTION a CLIP top s pružinou na malých dvířkách do šířky až cca 300 mm doporučujeme montáž na zkoušku. V případě větších šířek kombinací nedoporučujeme.

Príslušenství – všeobecné

Úhel otevření	Barva	Č. artiklu
86°	Černá	70T3553


		TIP-ON pro dvířka	
Provedení	Pružina	Č. artiklu	
Krátká verze	○	956.1004	
Dlouhá verze	○	956A1004	
Dlouhá verze	●	956A1006	
●	S pružinou	○	Bez pružiny

 		Krytka misky závěsu	
Závěs	Barva	Č. artiklu	
CLIP top	NI ONS	70T3504	
BLUMOTION			
CLIP top	NI	70T3504	
NI	Poniklovaný	ONS	Černý onyx

Závěs	Zvýšení (mm)	Č. artiklu
CLIP top		
BLUMOTION	1,5	70T3507.21
CLIP top	1,5	70T3507.21

Ø (mm)	Délka (mm)	Č. artiklu
3,5	15	609.1500
3,5	17	609.1700

Materiál	Barva	Č. artiklu
Plast	Oranžová	MZM.0040



Závěs, 110°

Webcode


DQDELA

Plánování


Rozměry závěsu a výpočet mezery při nastavení ze závodu (montážní podložka = 0 mm)

Přesah dvířek při plném otevření



Naložená dvířka





Polonaložená dvířka



Vložená dvířka

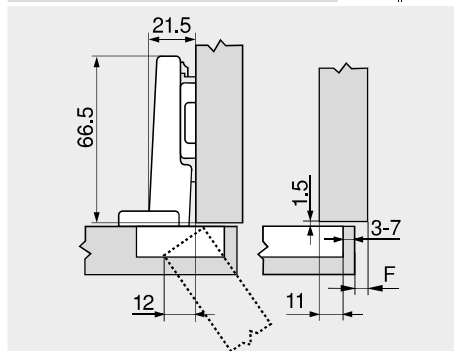

F Mezera

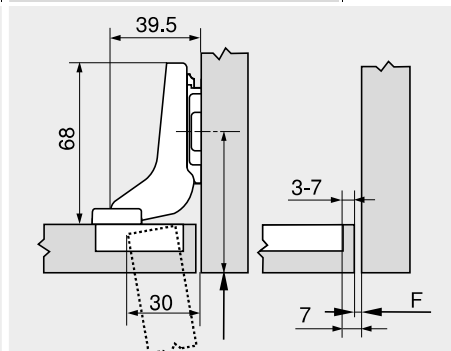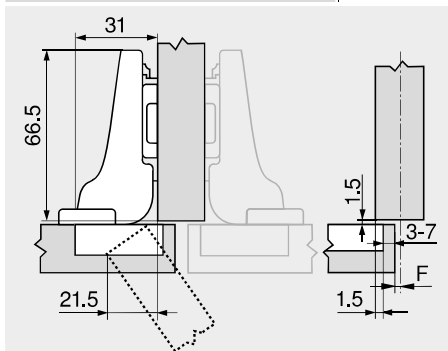

Pozici pro našroubování podložky odsadte o sílu dvířek +1,5 mm

Odstup misky TB

Přesah čela FA (mm)	MD	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0															
3															
6															
9															

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Přesah čela FA (mm)	MD	-1.5	-3.5	-2.5	-1.5	-0.5	0.5	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5
0															
3															
6															
9															

MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Přesah čela FA (mm)	MD	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0
0									
3									
6									
9									


MD Zvýšení montážních podložek (mm)

Minimální hodnoty mezery F pro čela, která mají rádius (R = 1 mm) při nastavení ze závodu


Odstup misky TB (mm)	Síla čela FD (mm)	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	28	30
3		0.5	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.2	2.7	3.5	4.3	Δ	Δ
4		0.5	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.0	2.5	3.1	3.8	Δ	Δ
5		0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	Δ	Δ
6		0.5	0.8	0.9	1.2	1.3	1.6	1.9	2.3	2.7	3.2	Δ	Δ
7		0.5	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.0	Δ	Δ
Navíc u seřízení do stran +2 mm													
		+0.2	+0.4	+0.4	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5	+0.5		

Δ Doporučujeme montáž na zkoušku


Seřízení a nastavení

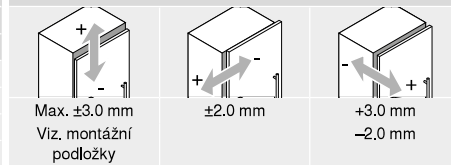


Montáž našroubováním

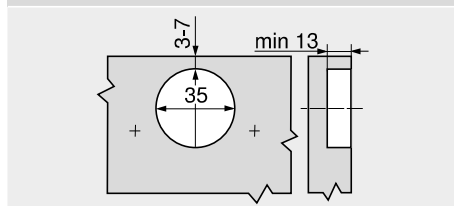

Montáž technikou INSERTA | nalisováním

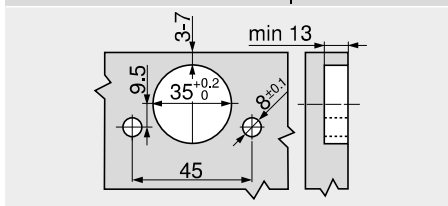

Rozměry misky

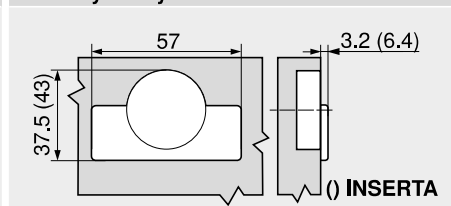

Odkaz na stránku

Přehled – CLIP top BLUMOTION CLIP top – závěsy	93
Montážní podložky	172
Příslušenství – krytka ramínka	181
Příslušenství – všeobecné	182
Přehled – BLUMOTION pro dvířka	185

Přehled – TIP-ON pro dvířka	199
Přehled – pomůcky pro zpracování	595
Další technické informace	686

Montáž, demontáž a seřízení



Short-URL

www.blum.com/a210